




základní prvek pro šířku zdi 25,0 cm




krajní kameny mix




krycí kámen s okapničkou po obou stranách délky



Mauer mit Eckausbildung

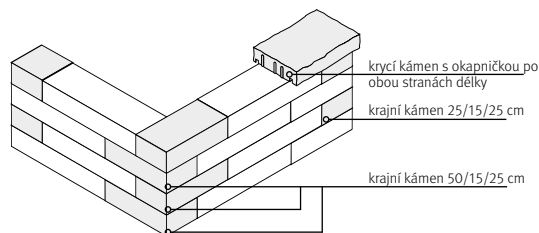

zeď s krajními kameny

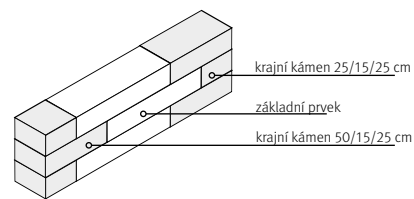

## ZDÍČÍ MALTA (TENKOVSTVÁ)



- zrnitost: ..... 0 - 2 mm
  - doba zpracování: ..... při 20° C do 4 hod..
  - spotřeba: ..... cca 4,7 kg/m<sup>2</sup>
  - skladování: ..... cca 9 měsíců
  - barva: ..... šedá
- zdící lepidlo dle DIN V 18580  
mrazuvzdornost: dle EN 998-2 příloha B



NOVOLINE® linear DTE100 krycí k. s okapničkou po obou str. podél antracit 50/36/7,5 cm

## POVRCHN

- linear DTE100
- hrubě lámaný povrch s hloubkovou impregnací a ostrými hranami

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO<sub>2</sub> neutrální produkce
- hrubě lámaná přední a zadní strana
- krycí kameny s neopracovanou horní stranou a okapničkou po obou stranách délky
- na základě působení vysokého tlaku při procesu lámání nelze zamezit otlakům a odprýsknutí rohů - tato skutečnost není technicky ani opticky na závadu, zdůrazňuje spíše charakter rozbité zdi

## GODELMANN KVALITA

- zahradní prvky z betonu DIN EN 13198
- lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- odolnost vůči mrazu a soli 10 krát vyšší než dle normy: 100 g/m<sup>2</sup>
- vysoká rozměrová přesnost – vrchní a spodní část kalibrovaná
- nelze zamezit toleranci rozměrů v délce ± 10,0 mm, šířce ± 30,0 mm a výšce ± 2,5 mm




## VESTAVBA A POKLÁDKA


- nutný statický výpočet dle zatížení a výšky.
- při výšce opěrné zdi nad 2 m nutno dodržet zákonná ustanovení.
- lámání na zakázku možné!
- řezání vhodných kusů v malém množství ve výrobě dle údajů rozměrů je po předchozí domluvě možné
- stykové spáry krycích kamenů musí být vytvořeny pevně
- díky vysoké přesnosti kamenů je pokládka s malým rozměrem spáry možná
- předpokládá se použití zdící malty pro tenké spáry

## INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

## linear – hrubě lánaný povrch a ostrohranné provedení s DTE100 – impregnovaný

označení	rastrový rozměr			barva MJ	křída		břidlice		pískovcová		šedá		zdicí malta  Kč art.č.	lepící tmel  Kč art.č.	kotevní lišta  Kč art.č.	paletování a dodání				
	délka	šířka	výška		Kč art.č.		Kč art.č.		Kč art.č.		Kč art.č.					spo-	MJ/	MJ/	váha/	
	cm	cm	cm		Kč art.č.		Kč art.č.		Kč art.č.		Kč art.č.					třeba	vrstva	paleta	kg/	
základní prvek	75,0	25,0	15,0	ks	749	19914	710	19918	710	19916	710	27247	–	–	–	8,9	4,0	20,0	60,0	
krajní kámen	50,0/25,0	25,0	15,0	ks	838	19915	806	19919	806	19917	806	27249	–	–	–	-	4,0	20,0	60,0	
krycí kámen s okapničkou na délku	40,0	32,0	4,5	ks	494	28994	468	28995	468	28996	468	28997	–	–	–	-	6,00	60,0	15,0	
zdicí malta 25 kg	–	–	–	pytel	–	–	–	–	–	–	–	–	708	26264	–	-	-	-	25,0	
lepící tmel 10 kg	–	–	–	pytel	–	–	–	–	–	–	–	–	–	493	27302	–	-	-	-	10,0
kotevní lišta včetně drážky	29,0	0,5	6,0	ks	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	650	28896	-	-	-	0,2

 doplňková dlaždice


MASSIMO® light	str. 44
----------------	---------


NUEVA® light	 str. 52
--------------	---

 dlažba

SCADA®	 str. 82
--------	---

NUEVA®	 str. 84
--------	---

 schody/podesty

NOVOLINE® plný schod	 str. 156
----------------------	--