



# NOVOLINE® schod plný

100/40/15



80/40/15



NOVOLINE schod plný DTE100 břidlicově a NOVOLINE zed' linear DTE100 břidlicově

## POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- fino DTE100 – R-Wert 13
- jemně broušený hedvábně matný povrch

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU


- CO<sub>2</sub> neutrální produkce
- hrubě lámaná přední strana (ostatní plochy hladké)
- linear – ostrohranné provedení

## GODELMANN KVALITA

- zahradní designový prvek z betonu DIN EN 13198
- lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy: ≤ 100 g/m<sup>2</sup> (norma: ≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)

## INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

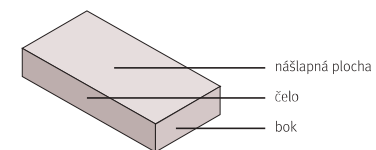


# NOVOLINE® schod plný

fino s **DTE100** – broušený s impregnovanou nášlapnou plochou 


označení	rastrový rozměr			barva	křída		břidlicová		pískovcová		šedá		paletování a dodání				
	délka	šířka	tloušťka		Kč art. č.		Kč art. č.		Kč art. č.		Kč art. č.		spo-	MJ/	MJ/	váha/	
	cm	cm	cm		MJ								ks/m <sup>2</sup>	vrstva	paleta	kg/	MJ
schod plný	100,0	40,0	15,0	ks	<b>2 434</b>	20023	<b>2 363</b>	20025	<b>2 363</b>	20027	<b>2 363</b>	27253	-	2,0	10,0	132,0	
schod plný	80,0	40,0	15,0	ks	<b>2 200</b>	20024	<b>2 124</b>	20026	<b>2 124</b>	20028	<b>2 124</b>	27254	-	2,0	10,0	102,0	

## KOTEVNÍ LIŠTA

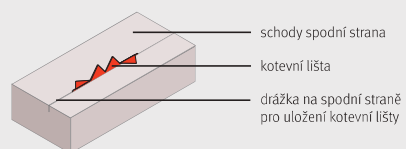

Instalaci kotevní lišty na horním a spodním schodu je zaručena dodatečná ochrana proti posunu.

- kotevní lišta art. č.: 28896 **335 Kč**
- spodní drážka pro upevnění kotevní lišty **335 Kč**

 **ODPOVÍDAJÍCÍ:**  
176 NOVOLINE