


## Schodišťový stupeň ruční výroba

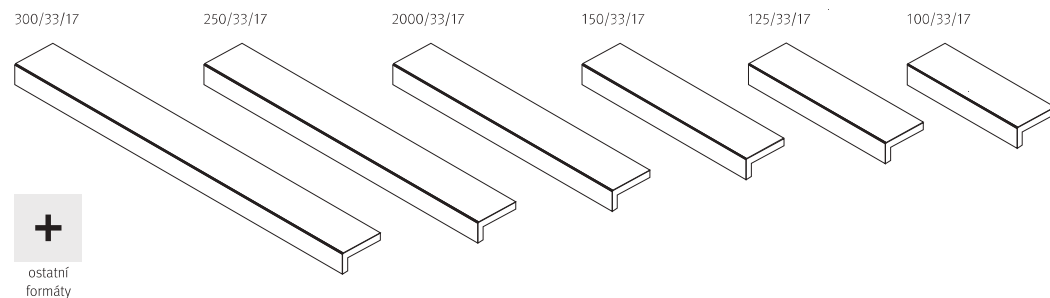

Schodišťový stupeň ruční výroba ferro šedá a podesta ruční výroba ferro šedá

### POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- visia – R-Wert 9  
povrch z výkonnostního samozhutnitelného betonu v pohledové optice bednění
- ferro – R-Wert 13  
nášlapná plocha otryskaná ocelovými kuličkami a boky a čelo broušené

### CHARAKTERISTIKA PRODUKTU


- CO<sub>2</sub> neutrální produkce
- ruční výroba z výkonnostního samozhutnitelného betonu
- formát volitelný
- fazeta volitelná
- možnosti volby
- formáty možné až do cca. 3 m
- dle volby s DUROSAVE povrchovou úpravou DTE300 nebo DTE100
- bez distančníků
- protiskluzný povrch (ferro)
- bezpečnostní značení kontrastními pruhy dle DIN 18040-1  
„Bezbariérové objekty – plánování – část 1: Veřejné budovy“

### GODELMANN KVALITA

- pohledový beton třídy SB4, s mimořádně vysokým estetickým efektem
- třída betonu > C70/85
- třída betonu > C60/75 pro výrobky v barvě antracit
- zahradní designový prvek z betonu DIN EN 13198
- lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- odolnost proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy: ≤ 100 g/m<sup>2</sup> (norma: ≤ 1,0 kg/m<sup>2</sup>)

### INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- schod plný o délce 300 cm a 250 cm je dodáván na speciálních paletách 1 248,- Kč/ks (zpětný odkup při vrácení)
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy



# Schodišťový stupeň ruční výroba

visia – povrch v pohledové optice podle bednění 

ferro – povrch otryskaný ocelovými kuličkami 

označení	rastrový rozměr			povrch barva	visia					ferro					paletování a dodání			
	délka	šířka	tloušťka		šedá		šedá-uni		antracit-uni		pískovcová-uni		spo- třeba	MJ/ vrstva				
	cm	cm	cm		Kč	art. č.	Kč	art. č.	Kč	art. č.	Kč	art. č.	Kč	art. č.	ks/m <sup>2</sup>			
<b>NOVÉ</b> schodišťový stupeň	300,0	33,0	17,0	ks	<b>8 050</b>	°	<b>8 900</b>	°	<b>13 460</b>	°	<b>17 501</b>	°	<b>17 501</b>	°	-	4,0	4,0	177,0
schodišťový stupeň	250,0	33,0	17,0	ks	<b>6 443</b>	°	<b>7 543</b>	°	<b>11 237</b>	°	<b>14 264</b>	°	<b>14 264</b>	°	-	4,0	4,0	148,0
schodišťový stupeň	200,0	33,0	17,0	ks	<b>5 169</b>	°	<b>6 178</b>	°	<b>9 142</b>	°	<b>11 050</b>	°	<b>11 050</b>	°	-	4,0	8,0	118,0
schodišťový stupeň	150,0	33,0	17,0	ks	<b>3 890</b>	°13210	<b>4 813</b>	°13249	<b>7 158</b>	°15958	<b>7 873</b>	°17445	<b>7 873</b>	°18077	-	4,0	8,0	89,0
schodišťový stupeň	125,0	33,0	17,0	ks	<b>3 266</b>	°13209	<b>4 220</b>	°13256	<b>6 240</b>	°18079	<b>6 864</b>	°17924	<b>6 864</b>	°19081	-	4,0	12,0	74,0
schodišťový stupeň	100,0	33,0	17,0	ks	<b>2 600</b>	°13208	<b>3 526</b>	°13248	<b>5 026</b>	°18078	<b>5 530</b>	°17923	<b>5 530</b>	°19616	-	4,0	12,0	59,0

• dodací lhůta na dotaz | další formáty, barvy a povrchy na dotaz

## MOŽNOSTI



## PŘÍPLATKY ZA ÚPRAVU SCHODŮ

		Kč
opracování boků	bok	<b>390</b>
uzavřený bok	bok	<b>1 170</b>
kontrastní proužky 5/4	bm.	<b>1 820</b>
drážka na boku	ks	<b>208</b>
drážka	bm.	<b>780</b>
drážka v profilu zezadu	bm.	<b>780</b>
drážka zakřivená	bm	<b>780</b>
horní úprava	ks	<b>910</b>