

MOLINA[®] light

80/40/5

60/40/5



POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- silco/ferro soft – R-Wert 12
- jemně otryskaný a následně vyleštěný kartáči, sametový povrch

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO₂ neutrální produkce
- ostrohranná s ochranou hran GODELMANN
- s pevně zabudovanými distančníky
- protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – Kvalita P L D U I
- nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy: $\leq 100 \text{ g/m}^2$ (norma: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$)
- vysoká rozměrová přesnost

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy


MOLINA® light

silco/ferro soft – jemně otryskaný a kartáčovaný 

označení	rastrový rozměr délka šířka tloušťka cm cm cm	barva MJ	žula světlá	žula střední	žula tmavá	paletování a dodání				
						spo- třeba ks/m ²	MJ/ vrstva	MJ/ paleta	váha/ kg/ MJ	
			Kč art. č.	Kč art. č.	Kč art. č.					
terasová dlažba/dlaždice	 80,0 40,0 5,0 m ²		1082 27270	1082 27276	1082 27282		3,12	0,96	9,60	110,0
terasová dlažba/dlaždice	 60,0 40,0 5,0 m ²		926 27271	926 27277	926 27283		4,16	0,96	9,60	110,0


VZOR POKLÁDKY 1050

- pokládka: rovná vazba
- spotřeba: 80/40 cm 1,79 ks/m²
60/40 cm 1,79 ks/m²

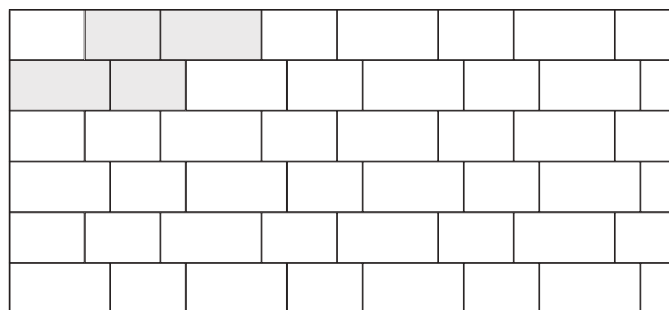

VZOR POKLÁDKY 3006

- pokládka: L-vazba
- spotřeba: 80/40 cm 3,13 ks/m²
- ukončení: 40/40 cm 0,63 ks/bm. (na kraji řezané)

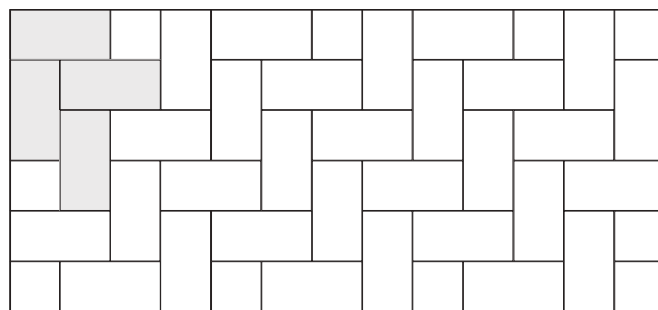

 **ODPOVÍDÁJÍCÍ:**
94 MOLINA
188 MOLINALINE