


# RIGATTO



100/50/(2,5 – 3)

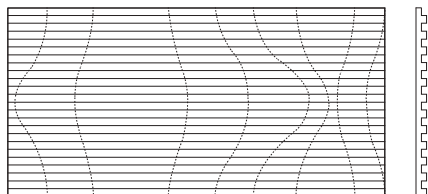

RIGATTO visia bílá

## POVRCHY

- visia  
povrch s vysokou hustotou ze samozhutitelného vysokopevnostního betonu v pohledové optice bednění
- ferro  
povrch s vysokou hustotou ze samozhutitelného vysokopevnostního betonu otryskaný ocelovými kuličkami

## CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- pro design stěn interiérů a exteriérů
- odlišná optika dána světelným lomem – liniový profil
- odolný proti povětrnostním vlivům
- stálobarevný
- odolný proti vlhkosti
- snadno se udržuje
- kotvení flexibilním lepidlem C2TE

## GODELMANN KVALITA

- tyto produkty nepodléhají normě EN
- CO<sub>2</sub> neutrální produkce
- ruční výroba z vysokopevnostního samozhutitelného betonu GODELMANN
- vyrobeno bez dalších energetických požadavků a 100% recyklovatelné
- lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- rozměrová tolerance ±2 mm
- kvalita pohledového betonu > SB4
- třída betonu > C55/67
- nasákavost < 1 %





## INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

RIGATTO    

visia – pohledový beton v optice bednění

ferro – pohledový beton otryskaný ocelovými kuličkami

	označení	art. č.	povrch	ochrana	barva	Kč	rastrový rozměr			jednotka	spotřeba ks/ m²	balení jednotka/ karton ks	karton/ paleta ks	váha/ jednotka kg
							délka cm	šířka cm	tloušťka cm					
	designová	<b>27093</b>	visia	impregnovaný 	bílá	<b>2 798</b>	100,0	50,0	2,5–3,0	ks	2,00	-	22,00	21,6
	designová	<b>34187</b>	ferro	impregnovaný 	bílá	<b>3 214</b>	100,0	50,0	2,5–3,0	ks	2,00	-	22,00	21,6

dodací podmínky: čtyři týdny po obdržení objednávky a objasnění všech technických podrobností | další barvy a povrchy na dotaz

## DOPORUČENÁ INSTALACE

