






Zahradní dlaždice

tloušťka 3 cm



tloušťka 5 cm



POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- nativo – R-Wert 13
- přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
- ferro – R-Wert 13
- povrch otryskaný ocelovými kuličkami

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO₂ neutrální produkce
- s mikrofazetou
- bez distančníků
- protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – Kvalita R L D U I
- lícni beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy: $\leq 100 \text{ g/m}^2$ (norma: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$)
- vysoká rozměrová přesnost


INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy









zahradní dlaždice nativo šedá 60/40/5 cm

Zahradní dlaždice


nativo – přírodní 

ferro – otryskaný ocelovými kuličkami 

označení	rastrový rozměr délka šířka tloušťka cm cm cm	povrch barva MJ	nativo šedá		šedá		ferro bílo		antracit		paletování a dodání				
			Kč art. č.		Kč art. č.		Kč art. č.		Kč art. č.		spo- třeba ks/m ²	MJ/ vrstva	MJ/ paleta		
			Kč	art. č.	Kč	art. č.	Kč	art. č.	Kč	art. č.					
terasová dlažba/dlaždice	 40,0	40,0	3,0	m ²	588	15402	751	15403	–	–	–	–	6,25	5,60	22,40
terasová dlažba/dlaždice	 80,0	80,0	5,0	m ²	970	14458	1131	15155	–	–	–	–	1,56	0,64	7,68
terasová dlažba/dlaždice	 50,0	50,0	5,0	m ²	588	11033	751	11038	–	–	–	–	4,00	3,75	7,50
terasová dlažba/dlaždice	 80,0	40,0	5,0	m ²	905	11034	1066	11039	–	–	–	–	3,12	7,36	14,74
terasová dlažba/dlaždice	 60,0	40,0	5,0	m ²	502	11035	660	13845	728	31516	728	23100	4,17	3,60	14,40
terasová dlažba/dlaždice	 40,0	40,0	5,0	m ²	502	11036	660	11040	728	13848	728	18044	6,25	3,68	14,72

VZOR POKLÁDKY 2800

- pokládka: tkaná vazba
- spotřeba: 60/40 cm 3,13 ks/m² (75 %)
- 40/40 cm 1,56 ks/m² (25 %)

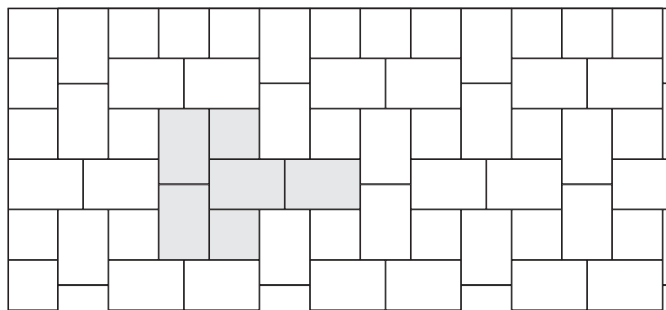

 **ODPOVÍDAJÍCÍ:**
156 Schod plný strojní vy