



GDM.MASSIMO – pohledový beton (ruční výroba) + Bazénový lem


tloušťka 2,5 / 4 / 6 / 6,5 cm (a více)

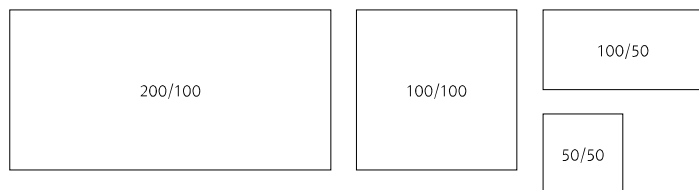

Bazénový lem – tloušťka volitelná



+ volba formátu až do 275 × 200 cm nebo 440 × 85 cm

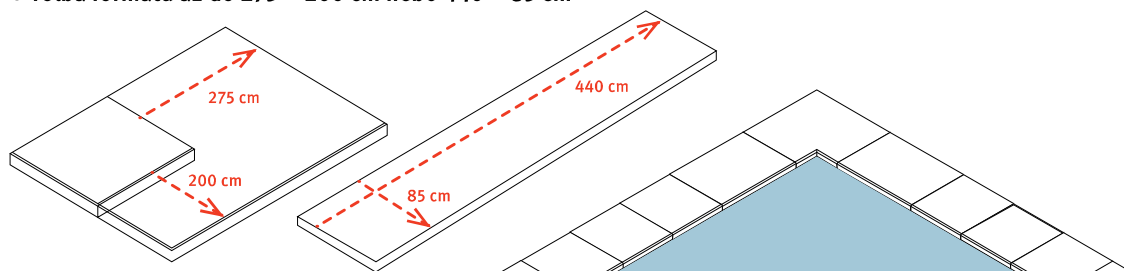

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- visia (hladký povrch) – R 9
- ruvido (strukturovaný povrch) – R 11
- mírně zdrsňený povrch

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- s rozptýlenou výztuží (vlákny)
- CO₂ neutrální produkce
- ruční výroba z vysoce pevnostního samozhutňujícího betonu
- oblá mikrofazeta
- bez distančníků
- volitelný formát až do rozměrů 275 × 200 cm nebo 440 × 85 cm
- výkvěty, mramorování a barevné odchylky mohou nastat
- rozměrová tolerance ± 1,5 mm/m
- jedná se o konečné rozměry

GODELMANN KVALITA

- pohledový beton třídy SB4
- třída betonu > C70/85 (C60/75 – antracit) resp. UHPC C150/200
- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – Kvalita R L D U I
- povrch odolný vůči UV záření
- mrazuvzdorný

VESTAVBA A POKLÁDKA

Pro pokládku doporučuje použít vauovou techniku pro usnadnění pokládky a docílení správného uložení. Aby se zachovala barevná jasnost povrchu, doporučujeme pravidelnou impregnaci přípravkem GODELMANN Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt pro všechny naše výrobky MASSIMO C70/85 (C60/75 – antracit), zejména pro tmavé povrchy. První impregnace by měla probíhat co nejdříve po instalaci (dodržujte pokyny pro zpracování impregnace), další impregnace – v závislosti na stupni větrávání a stupni využití – ve dvou až čtyřletých intervalech.

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- ceny pro formáty do poměru stran 1:2
- ostatní formáty – cena na vyžádání
- přeprava na EUR paletě s případným A-rámem
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy
























GDM.MASSIMO – pohledový beton, šedá






GDM.BAZÉNOVÝ LEM – ruční výroba visia šedá

GDM.MASSIMO – pohledový beton (ruční výroba)

hladký povrch (visia) strukturovaný povrch (ruvido) – mírně zdrsňený povrch 

označení	rastrový rozměr délka šířka tl. cm cm cm MJ	povrch		hladký (visia) – R9				strukturovaný (ruvido) – R11				paletování a dodání spo- MJ/ MJ/ hmot- třeba vrstva paleta nost ks/m² kg/MJ							
		barva		šedá		antracit		šedá		antracit									
		Kč	EUR	art. č.	Kč	EUR	art. č.	Kč	EUR	art. č.	Kč					EUR	art. č.		
Masimo UHPC																			
dlaždice		200	100	2,5	ks	7950	331	8100	338	8250	344	8400	350					8*	120
dlaždice		100	100	2,5	ks	3975	166	4125	172	4275	178	4425	184					14	60
dlaždice		100	50	2,5	ks	1988	83	2138	89	2288	95	2438	102					14	30
dlaždice		50	50	2,5	ks	993	41	1068	45	1143	48	1218	51					28	15
dlaždice		1,2–2 m²		2,5	m²	3975	166	4125	172	4275	178	4425	184						
dlaždice		0,8–1,2 m²		2,5	m²	3975	166	4125	172	4275	178	4425	184						
dlaždice		0,2–0,8 m²			m²	4125	172	4275	178	4425	184	4575	191						
dlaždice		200	100	4	ks	8250	344	8550	356	8850	369	9150	381					6*	192
dlaždice		100	100	4	ks	4125	172	4275	178	4425	184	4575	191					10	96
dlaždice		100	50	4	ks	2063	86	2138	89	2213	92	2280	95					10	48
dlaždice		50	50	4	ks	1031	43	1068	45	1106	46	1143	48					20	24
dlaždice		1,2–2 m²		4	m²	4125	172	4275	178	4425	184	4575	191						
dlaždice		0,8–1,2 m²		4	m²	4125	172	4275	178	4425	184	4575	191						
dlaždice		0,2–0,8 m²		4	m²	4275	178	4425	184	4575	191	4725	197						
dlaždice		100	100	6	ks	4275	178	4425	184	4575	191	4725	197					6	144
dlaždice		100	50	6	ks	2138	89	2213	92	2288	95	2363	98					6	72
dlaždice		50	50	6	ks	1068	45	1106	46	1143	48	1181	49					12	36
dlaždice		1,2–2 m²		6	m²	4275	178	4425	184	4575	191	4725	197						
dlaždice		0,8–1,2 m²		6	m²	4275	178	4425	184	4575	191	4725	197						
dlaždice		0,2–0,8 m²		6	m²	4425	184	4575	191	4725	197	4875	203						

Massimo C70/85

dlaždice 199,3/99,3/6,5 cm		200	100	6,5	ks	4 876	184	•38215	5 910	223	•39046							0,5	1	3	306
dlaždice 149,3/99,3/6,5 cm		150	100	6,5	ks	4 025	151,90	•38214	4 879	184,10	•39045							0,67	1	3	230
dlaždice 99,3/99,3/6,5 cm		100	100	6,5	ks	3 397	128,20	•38213	4 007	151,20	•39044							1	1	6	153

Bazénový lem

dlaždice		dle zaměření				C	C	C	C												
----------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

• dodací lhůta na dotaz C cena na vyžádání

další formáty, barvy a povrchy na dotaz

Pozn.: Při posuzování betonových povrchů je rozhodující celkový dojem z obvyklé pozorovací vzdálenosti. **Toleranční odchylky vzhledu pohledových ploch:** nepatrné rozdíly ve struktuře zpracovávaných betonových povrchů; **kupovitost, mramorování, odchylky světlosti a barvy – čím tmavší a intenzivnější je barva, tím výraznější jsou efekty** (pórovitost, otisky, mramorování, žilky, řídké vápenné mapy a výkvěty).