


GDM.SCADA zatravňovací

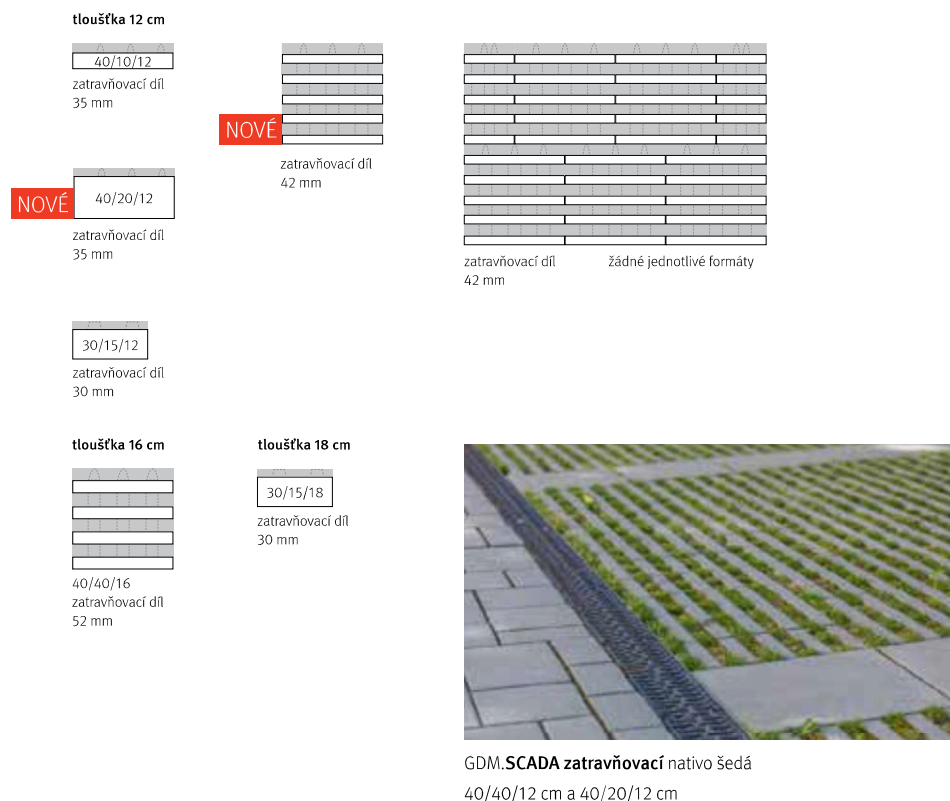

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- nativo – R 13 | USRV 60
- přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO₂ neutrální produkce
- s mikrofazetou
- se systémem zazubení pP4 a pP5
- zatravňovací díl: spára 42 mm
- 52 % propustný podíl plochy a hodnota odtoku $\psi_m = 0,15$
- zatravňovací díl: spára 35 mm
- 37 % propustný podíl plochy a hodnota odtoku $\psi_m = 0,15$
- zatravňovací díl: spára 30 mm
- 20 % propustný podíl plochy a hodnota odtoku $\psi_m = 0,15$
- protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA

- dlažba z betonu DIN EN 1338 – Kvalita D I nebo K D I
- nášlapná vrstva z křemičitého písku
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost proti mrazu a soli 10 krát vyšší než podle normy: $\leq 100 \text{ g/m}^2$ (norma: $\leq 1 \text{ kg/m}^2$)
- vysoká rozměrová přesnost

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH









- u kombiforem je minimální odběr 1 vrstva
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

GDM.SCADA ornament



GDM.SCADA zatravňovací

nativo – přírodní   

označení	barva	rastrový rozměr				šedá	paletování a dodání						
		délka cm	šířka cm	tl. cm	MJ		Kč EUR	art. č.	spo-	MJ/	MJ/	hmot-	
									třeba ks/m ²	vrstva	paleta	nost kg/MJ	
NOVÉ zatravňovací díl 42 mm pP4		40	40	12	m ²		1 004 37,90	41372		6,25	0,96	5,76	185
zatravňovací díl 42 mm pP4		40	40	12	m ²		1 004 37,90	19691		-	0,96	5,76	185
NOVÉ zatravňovací díl 35 mm pP4*		40	20	12	m ²		•			12,5	0,96	5,76	185
zatravňovací díl 35 mm pP4*		40	10	12	m ²		1 034 39	11591		25	0,96	5,76	185
zatravňovací díl 30 mm pP5*		30	15	12	m ²		1 330 50,20	23620		22,22	0,9	5,4	229
zatravňovací díl 52 mm pP4*		40	40	16	m ²		•			6,25	0,96	3,84	250
zatravňovací díl 30 mm pP5*		30	15	18	m ²		•			22,22	0,9	3,6	374

• výroba na zakázku od min. 300 m² | * možnost vyššího zatížení po konzultaci

spárovací materiál – spotřeba

					zrnost F2/5G mm nebo F2/8G mm*	vegetační substrát
zatravňovací díl 42 mm	pP4	40	40	12	ca. 73,8 kg/m ²	ca. 41 l/m ²
zatravňovací díl 35 mm	pP4	40	20	12	ca. 64,8 kg/m ²	ca. 36 l/m ²
zatravňovací díl 35 mm	pP4	40	10	12	ca. 64,8 kg/m ²	ca. 36 l/m ²
zatravňovací díl 30 mm	pP5	30	15	12	ca. 39,6 kg/m ²	ca. 22 l/m ²
zatravňovací díl 42 mm	pP4	40	40	16	ca. 98 kg/m ²	ca. 54 l/m ²
zatravňovací díl 30 mm	pP5	30	15	18	ca. 59,4 kg/m ²	ca. 33 l/m ²

* hustota čedičové drtě 1,8 t/m³ zhutněné

GDM.SCADA ornament

nativo – přírodní   

označení	barva	rastrový rozměr				šedá	paletování a dodání						
		délka cm	šířka cm	tl. cm	MJ		Kč EUR	art. č.	spo-	MJ/	MJ/	hmot-	
									třeba ks/m ²	vrstva	paleta	nost kg/MJ	
ornament pP5		30	30	12	m ²		1 049 39,60	39176		11,11	1,08	6,48	185