GDM.CASADO

CASADO light

tloušťka 4 cm

60/60/4

tloušťka 5 cm

80/40/5



GDM.**CASADO light proActive** 80/40/5 cm, fino, béžová světlá

CASADO stone

tloušťka 6 a 8 cm

kombiforma – typ AE

48/16	64/16	
36/12	48/12	28/12
64/16	48/16	
28/12	48/12	36/12
48/16	64/16	
36/12	48/12	28/12



GDM.**CASADO stone** fino béžová tmavá kombiforma

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

light:

- **fino** proClean 100 – R 10 | USRV 45
  broušený, pololesklý povrch s hloubkovou impregnací
- odolnější proti vniknutí nečistot do betonu

stone:

- **fino** proClean 100 – R 10 | USRV 45
  broušený, pololesklý povrch s hloubkovou impregnací
- **pur** proClean 100 – R 13 | USRV 60
  impregnovaný homogenní povrch zušlechtěný teplem
  s extra jemnou strukturou

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

light:

- CO_2 neutrální produkce
- ostrohranná (60/60/4 cm)
- s mikrofazetou (80/40/5 cm)
- bez distančníků
- protiskluzný povrch

stone:

- ostrohranná (fino)
- ostrohranná s ochranou hran GODELMANN (pur)
- se systémem zazubení proPower 4
- protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I
- dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I nebo K D I
- lícní beton ze stálobarevné drtě z přírodního kamene
  a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost proti mrazu a soli 10krát vyšší než dle normy: ≤ 100 g/m²
- vysoká rozměrová přesnost

VESTAVBA A POKLÁDKA (pro stone)

- vibrujte výhradně v podélném směru!
- nikdy nevibrujte dlažební kameny v mokrém stavu! – tím by se mohly
  na vrchní straně objevit nevzhledné bílé skvrny
- všechny povrchy proto doporučujeme zvibrovat pomocí plochých
  nebo válcových vibračních zařízení s vulkanizovaným nástavcem,
  resp. s povrstvením nebo gumovou zástěnou

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- u kombiforem je minimální odběr 1 vrstva
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

GDM.CASADO

fino pC100 – broušený a impregnovaný
pur s proClean 100 – zušlechtěný teplem a impregnovaný


označení			rastrový rozměr délka cm	šířka cm	tl. cm	MJ	povrch / barva	fino béžová světlá Kč | EUR	art. č.	fino béžová tmavá Kč | EUR	art. č.	pur Bianco Kč | EUR	art. č.	fino šedá světlá Kč | EUR	art. č.	paletování a dodání spotřeba ks/m²	MJ/vrstva	MJ/paleta	hmotnost kg/MJ
GDM.**CASADO light**																			
terasová dlažba/dlaždice	■	🚶	60	60	4	m²		–		–		–		**1 418** | 53,50	46184	2,78	6,5	13	88
terasová dlažba/dlaždice	◣	🚶	80	40	5	m²		**1 418** | 53,50	36295	**1 418** | 53,50	36296	–		–		3,12	7,37	14,74	110
GDM.**CASADO stone**																			
kombiforma – typ AF	■	🚶	64–28	16–12	6	m²		–		–		•				-	0,94	9,4	130
kombiforma – typ AF	■	🚗	64–28	16–12	8	m²		**1 418** | 53,50	36297	**1 418** | 53,50	36298	**1 278** | 48,20	∘33631			-	0,94	7,52	175

• výroba na zakázku od min. 300 m² | ∘ dodací lhůta na dotaz

uvedené ceny jsou bez DPH

VZOR POKLÁDKY 3006

· pokládka: L-vazba
· spotřeba: 80/40 cm 3,12 ks/m²
· ukončení: 40/40 cm 0,63 ks/bm. (na kraji řezané)

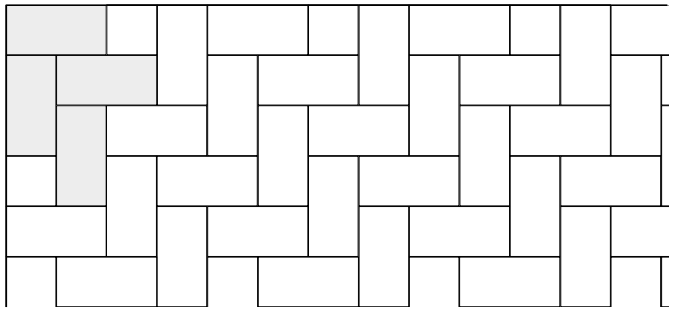

VZOR POKLÁDKY 1350

· pokládka: rovná vazba
· spotřeba: kombiforma 0,94 vrstvy/m²

