
GDM.DECA (dříve DECASTON)

DECA light


tloušťka 5 cm



DECA stone

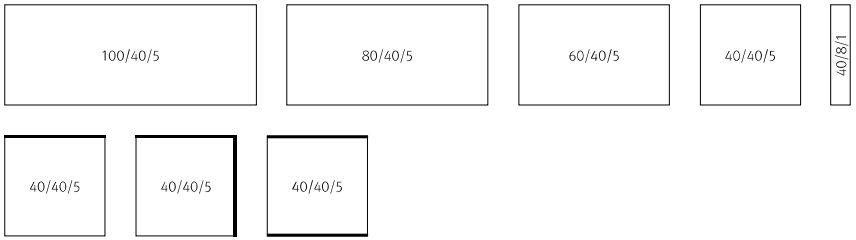


kombiforma velká – typ AO



tloušťka 8 cm

- **tloušťka 12 cm**


kombiforma střední – typ AN



tloušťka 8 cm

- **tloušťka 12 cm**

kombiforma malá – typ AM



tloušťka 6 a 8 cm


- **tloušťka 10, 12 a 16 cm**
- výroba na zakázku od min. 300 m²



GDM.**DECA** nativo lasturové vápno 60/40/5 cm



GDM.**DECA** nativo šedá-černá 100/40/5 cm



POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- **nativo –** R 13 | USRV 60
  přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
- **antikplus –** R 13 | USRV 60
  ostařený povrch

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO_2 neutrální produkce
- ostrohranná s ochranou hran GODELMANN (kromě zatravňovacího dílu)
- s pevně zabudovanými distančníky na 3 stranách prvku
- protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA

- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita P L D U I
- dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D I nebo K D I
- nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost proti mrazu a soli 10krát vyšší než podle normy: ≤ 100 g/m² (norma: ≤ 1 kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost

VESTAVBA A POKLÁDKA (pro stone)

- vibrujte výhradně v podélném směru!
- dlažba je vybavena ze 3 stran pevnými distančníky
- při pokládce je třeba dbát na to, aby distančníky směřovaly stejným směrem a nenarážely jeden do druhého, jelikož by mohlo dojít k rozdílným šířkám spár (viz obr. dole)
- dodržením pokládky dle vyrovnané dlažby na paletě se zamezí jejímu otočení
- při kombinaci zatravňovacího dílu s dlažbou může dojít ke střetu jednotlivých distančníků
- tomu lze zabránit vytvořením spáry nebo odstraněním jednoho distančníku

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- u kombiforem je minimální odběr 1 vrstva
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

GDM.DECA (dříve DECASTON)

nativo – přírodní

označení			rastrový rozměr délka cm	šířka cm	tl. cm	MJ	barva	šedá Kč | EUR art. č.	šedo-černá tónovaná Kč | EUR art. č.	lasturové vápno tónovaná Kč | EUR art. č.	hnědo-béžová tónovaná Kč | EUR art. č.	paletování a dodání spotřeba ks/m²	MJ/vrstva	MJ/paleta	hmotnost kg/MJ
GDM.**DECA light**															
terasová dlažba/dlaždice			100	40	5	m²			**1 365** | 51,50 31513	**1 484** | 56 31514	–	2,5	0,8	8	110
terasová dlažba/dlaždice			80	40	5	m²			**1 206** | 45,50 22723	**1 325** | 50 22724	**1 325** | 50 22725	3,13	0,96	9,6	110
terasová dlažba/dlaždice			60	40	5	m²			**1 020** | 38,50 21704	**1 134** | 42,80 21702	**1 134** | 42,80 21706	4,16	0,96	9,6	110
terasová dlažba/dlaždice			40	40	5	m²			**1 020** | 38,50 21703	**1 134** | 42,80 21701	**1 134** | 42,80 21705	6,25	0,96	9,6	110
s 1 pohledovou hranou			40	40	5	ks			**1 105** | 41,70 °24523	**1 105** | 41,70 °24524	**1 105** | 41,70 °24525	-	6	60	17,6
s 2 pohledovými hranami přes roh			40	40	5	ks			**1 378** | 52 °24526	**1 378** | 52 °24527	**1 378** | 52 °24528	-	6	60	17,6
s 2 pohledovými hranami protilehle			40	40	5	ks			**1 378** | 52 °24529	**1 378** | 52 °24530	**1 378** | 52 °24531	-	6	60	17,6
soklová lišta			40	8	1	ks			**432** | 16,30 °24532	**432** | 16,30 °24533	**432** | 16,30 °24534	-	-	-	0,8
GDM.**DECA stone**															
kombiforma malá (typ AM)			35–16	15	6	m²		•	**880** | 33,20 13115	**1 018** | 38,40 13117	•	-	0,90	9	130
kombiforma velká (typ AO)			60–30	30	8	m²		**774** | 29,20 11450	**1 020** | 38,50 11451	**1 134** | 42,80 11453	**1 134** | 42,80 11454	-	1,08	8,65	175
kombiforma střední (typ AN)			60–30	15	8	m²		•	**1 020** | 38,50 21383	**1 134** | 42,80 21384	•	-	1,08	8,65	175
kombiforma malá (typ AM)			35–16	15	8	m²		**774** | 29,20 11460	**1 020** | 38,50 11462	**1 134** | 42,80 11466	**1 134** | 42,80 11468	-	0,9	7,2	175
dlažba/dlaždice			90	60	8	m²		•	**1 545** | 58,30 18502	**1 606** | 60,60 18508	•	1,85	1,08	8,65	175
dlažba/dlaždice			60	60	8	m²		•	**1 545** | 58,30 18503	**1 606** | 60,60 18509	•	2,78	0,72	5,76	175
GDM.**KLASSIK** – štípaný obrubník															
obrubník			80	26	7,5	ks			**676** | 25,50 26173	**676** | 25,50 26175	**676** | 25,50 26174		4	20	46
GDM.**DECA zatravňovací**															
zatravňovací díl 30 mm			40	20	8	m²		• 17852	•	–	–	12,5	0,96	7,68	155
zatravňovací díl 30 mm			30	20	8	m²		• 17853	•	**1 108** | 41,80 18510	•	16,67	0,96	7,68	155

° dodací lhůta na dotaz • výroba na zakázku od min. 300 m² | uvedené ceny jsou bez DPH

antikplus – ostařený

označení			rastrový rozměr délka cm	šířka cm	tl. cm	MJ	barva	šedo-černá tónovaná Kč | EUR art. č.	lasturové vápno tónovaná Kč | EUR art. č.	hnědo-béžová tónovaná Kč | EUR art. č.	vápenec světlý Kč | EUR art. č.	vápenec střední Kč | EUR art. č.	vápenec tmavý Kč | EUR art. č.	paletování a dodání spotřeba ks/m²	MJ/vrstva	MJ/paleta	hmotnost kg/MJ
GDM.**DECA stone**																
kombiforma velká (typ AO)			60–30	30	8	m²		**1 129** | 42,60 11456	**1 235** | 46,60 11458	**1 235** | 46,60 11459	•	•	•	-	1,08	8,65	175
kombiforma malá (typ AM)			35–16	15	8	m²		**1 129** | 42,60 11472	**1 235** | 46,60 11476	**1 235** | 46,60 11478	**1 235** | 46,60 26170	**1 235** | 46,60 26171	**1 235** | 46,60 26172	-	0,9	7,2	175

• výroba na zakázku od min. 300 m² | uvedené ceny jsou bez DPH