GDM.MASSIMO – pohledový beton (ruční výroba) + Bazénový lem

tloušťka 2,5 / 4 / 6 / 6,5 cm (a více)

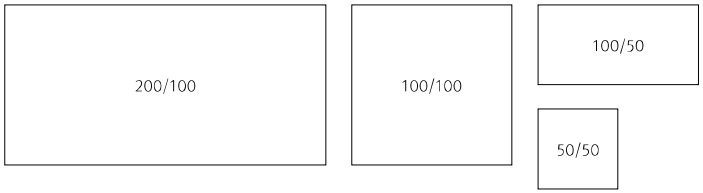

Bazénový lem – tloušťka volitelná



+ volba formátu až do 275 × 200 cm nebo 440 × 85 cm

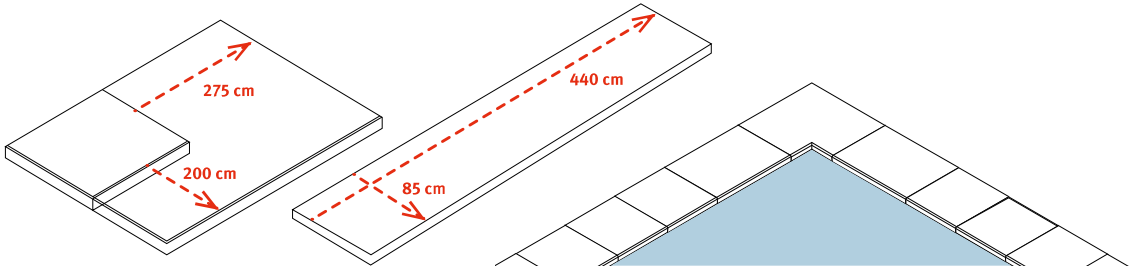



GDM.**MASSIMO** – pohledový beton, šedá



GDM.**BAZÉNOVÝ LEM – ruční výroba** visia šedá

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- visia (hladký povrch) – R 9
- ruvido (strukturovaný povrch) – R 11
  mírně zdrsněný povrch

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- s rozptýlenou výztuží (vláknem)
- CO_2 neutrální produkce
- ruční výroba z vysoce pevnostního samozhutňujícího betonu
- oblá mikrofazeta
- bez distančníků
- volitelný formát až do rozměrů 275 × 200 cm nebo 440 × 85 cm
- výkvěty, mramorování a barevné odchylky mohou nastat
- rozměrová tolerance ± 1,5 mm/m
- jedná se o konečné rozměry

GODELMANN KVALITA

- pohledový beton třídy SB4
- třída betonu › C70/85 (C60/75 – antracit) resp. HPC C100/150
- dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita R L D U I
- povrch odolný vůči UV záření
- mrazuvzdorný

VESTAVBA A POKLÁDKA

Pro pokládku doporučujeme použít vakuovou techniku pro usnadnění pokládky a docílení správného uložení.
Aby se zachovala barevná jasnost povrchu, doporučujeme pravidelnou impregnaci přípravkem GODELMANN Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt pro všechny naše výrobky MASSIMO C70/85 (C60/75 – antracit), zejména pro tmavé povrchy. První impregnace by měla probíhat co nejdříve po instalaci (dodržujte pokyny pro zpracování impregnace), další impregnace – v závislosti na stupni zvětrávání a stupni využití – ve dvou až čtyřletých intervalech.

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- ceny pro formáty do poměru stran 1:2
- ostatní formáty – cena na vyžádání
- přeprava na EUR paletě s případným A-rámem
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

GDM.MASSIMO – pohledový beton (ruční výroba)

hladký povrch (visia)

strukturovaný povrch (ruvido) – mírně zdrsněný povrch

označení		rastrový rozměr délka cm	šířka cm	tl. cm	MJ	povrch barva	hladký (visia) – R9 šedá Kč | EUR	art. č.	hladký (visia) – R9 antracit Kč | EUR	art. č.	hladký (visia) – R9 vápenec Kč | EUR	art. č.	strukturovaný (ruvido) – R11 šedá Kč | EUR	art. č.	strukturovaný (ruvido) – R11 antracit Kč | EUR	art. č.	strukturovaný (ruvido) – R11 vápenec Kč | EUR	art. č.	paletování a dodání spotřeba ks/m²	MJ/vrstva	MJ/paleta	hmotnost kg/MJ
Masimo HPC																						
dlaždice		200	100	2,5	ks		**7 950** | 331		**8 100** | 338				**8 250** | 344		**8 400** | 350						8*	120
dlaždice		100	100	2,5	ks		**3 975** | 166		**4 125** | 172				**4 275** | 178		**4 425** | 184						14	60
dlaždice		100	50	2,5	ks		**1 988** | 83		**2 138** | 89				**2 288** | 95		**2 438** | 102						14	30
dlaždice		50	50	2,5	ks		**993** | 41		**1 068** | 45				**1 143** | 48		**1 218** | 51						28	15
dlaždice		1,2–2 m²		2,5	m²		**3 975** | 166		**4 125** | 172				**4 275** | 178		**4 425** | 184							
dlaždice		0,8–1,2 m²		2,5	m²		**3 975** | 166		**4 125** | 172				**4 275** | 178		**4 425** | 184							
dlaždice		0,2–0,8 m²		2,5	m²		**4 125** | 172		**4 275** | 178				**4 425** | 184		**4 575** | 191							
dlaždice		200	100	4	ks		**8 250** | 344		**8 550** | 356				**8 850** | 369		**9 150** | 381						6*	192
dlaždice		100	100	4	ks		**4 125** | 172		**4 275** | 178				**4 425** | 184		**4 575** | 191						10	96
dlaždice		100	50	4	ks		**2 063** | 86		**2 138** | 89				**2 213** | 92		**2 280** | 95						10	48
dlaždice		50	50	4	ks		**1 031** | 43		**1 068** | 45				**1 106** | 46		**1 143** | 48						20	24
dlaždice		1,2–2 m²		4	m²		**4 125** | 172		**4 275** | 178				**4 425** | 184		**4 575** | 191							
dlaždice		0,8–1,2 m²		4	m²		**4 125** | 172		**4 275** | 178				**4 425** | 184		**4 575** | 191							
dlaždice		0,2–0,8 m²		4	m²		**4 275** | 178		**4 425** | 184				**4 575** | 191		**4 725** | 197							
dlaždice		100	100	6	ks		**4 275** | 178		**4 425** | 184				**4 575** | 191		**4 725** | 197						6	144
dlaždice		100	50	6	ks		**2 138** | 89		**2 213** | 92				**2 288** | 95		**2 363** | 98						6	72
dlaždice		50	50	6	ks		**1 068** | 45		**1 106** | 46				**1 143** | 48		**1 181** | 49						12	36
dlaždice		1,2–2 m²		6	m²		**4 275** | 178		**4 425** | 184				**4 575** | 191		**4 725** | 197							
dlaždice		0,8–1,2 m²		6	m²		**4 275** | 178		**4 425** | 184				**4 575** | 191		**4 725** | 197							
dlaždice		0,2–0,8 m²		6	m²		**4 425** | 184		**4 575** | 191				**4 725** | 197		**4 875** | 203							
Massimo C70/85																						
dlaždice 199,3/99,3/6,5 cm		200	100	6,5	ks		**5 067** | 194,90 ∘38215				**5 067** | 194,90 ∘53080		**5 960** | 224,90 ∘39046				**5 960** | 224,90 ∘53083		0,5	1	2	306
dlaždice 149,3/99,3/6,5 cm		150	100	6,5	ks		**4 417** | 169,90 ∘38214				**4 417** | 169,90 ∘53081		**5 033** | 189,90 ∘39045				**5 033** | 189,90 ∘53084		0,67	1	3	230
dlaždice 99,3/99,3/6,5 cm		100	100	6,5	ks		**3 897** | 149,90 ∘38213				**3 897** | 149,90 ∘53082		**4 238** | 159,90 ∘39044				**4 238** | 159,90 ∘53085		1	1	8	153
Bazénový lem																						
dlaždice		dle zaměření					**C**		**C**				**C**		**C**							

∘ dodací lhůta na dotaz **C** cena na vyžádání

další formáty, barvy a povrchy na dotaz

uvedené ceny jsou bez DPH

Pozn.: Při posuzování betonových povrchů je rozhodující celkový dojem z obvyklé pozorovací vzdálenosti. **Toleranční odchylky vzhledu pohledových ploch:** nepatrné rozdíly ve struktuře zpracovávaných betonových povrchů; **kupovitost, mramorování, odchylky světlosti a barvy – čím tmavší a intenzivnější je barva, tím výraznější jsou efekty** (pórovitost, otisky, mramorování, žilky, řídké vápenné mapy a výkvěty).

GDM.MASSIMO – otryskaný povrch (ruční výroba) + Bazénový lem

tloušťka 2,5 / 4 / 6 / 6,5 cm (a více)

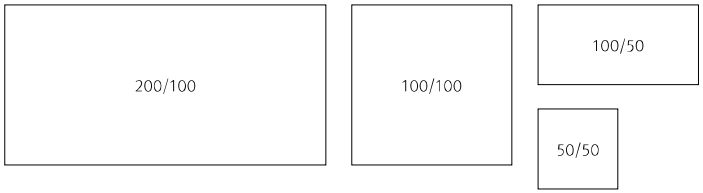

Bazénový lem – tloušťka volitelná



+ volba formátu až do 275 × 200 cm nebo 440 × 85 cm

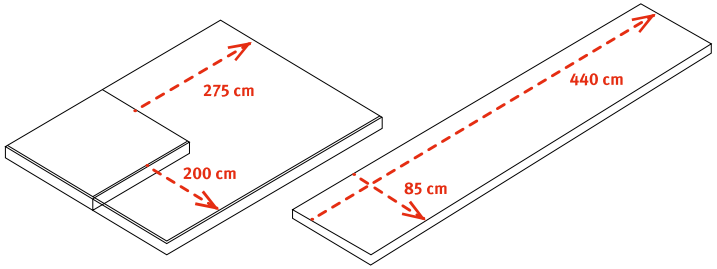



GDM.**MASSIMO** – otryskaný povrch, šedá

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

· otryskaný povrch (ferro) – R 13

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

· s rozptýlenou výztuží (vláknem)
· CO_2 neutrální produkce
· ruční výroba z vysoce pevnostního samozhutňujícího betonu
· oblá mikrofazeta
· bez distančníků
· volitelný formát až do rozměrů 275 × 200 cm nebo 440 × 85 cm
· výkvěty, mramorování a barevné odchylky mohou nastat
· rozměrová tolerance ± 1,5 mm/m
· jedná se o konečné rozměry

GODELMANN KVALITA

· pohledový beton třídy SB4
· třída betonu › C70/85 (C60/75 – antracit) resp. HPC C100/150
· dlaždice z betonu DIN EN 1339 – kvalita R L D U I
· povrch odolný vůči UV záření
· mrazuvzdorný

VESTAVBA A POKLÁDKA

Pro pokládku doporučujeme použít vakuovou techniku pro usnadnění pokládky a docílení správného uložení.
Aby se zachovala barevná jasnost povrchu, doporučujeme pravidelnou impregnaci přípravkem GODELMANN Steinschutz neutral nebo GODELMANN Steinschutz perfekt pro všechny naše výrobky MASSIMO C70/85 (C60/75 – antracit), zejména pro tmavé povrchy. První impregnace by měla probíhat co nejdříve po instalaci (dodržujte pokyny pro zpracování impregnace), další impregnace – v závislosti na stupni zvětrávání a stupni využití – ve dvou až čtyřletých intervalech.

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

· ceny pro formáty do poměru stran 1:2
· ostatní formáty – cena na vyžádání
· přeprava na EUR paletě s případným A-rámem
· všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

GDM.MASSIMO – otryskaný povrch (ruční výroba)

otryskaný povrch (ferro)

označení		rastrový rozměr délka cm	šířka cm	tl. cm	MJ	povrch barva	otryskaný (ferro) – R13 šedá-uni Kč | EUR	art. č.	antracit-uni Kč | EUR	art. č.	stříbrná-uni Kč | EUR	art. č.	pískovcová-uni Kč | EUR	art. č.	paletování a dodání spotřeba ks/m²	MJ/vrstva	MJ/paleta	hmotnost kg/MJ
Masimo HPC																			
dlaždice		200	100	2,5	ks		**8 580** | 358		**8 850** | 369		**9 150** | 381		**9 450** | 394				8*	120
dlaždice		100	100	2,5	ks		**4 275** | 178		**4 425** | 184		**4 575** | 191		**4 725** | 197				14	60
dlaždice		100	50	2,5	ks		**2 138** | 89		**2 213** | 92		**2 288** | 95		**2 363** | 99				14	30
dlaždice		50	50	2,5	ks		**1 068** | 45		**1 106** | 46		**1 143** | 48		**1 181** | 49				28	15
dlaždice		1,2–2 m²		2,5	m²		**4 275** | 178		**4 425** | 184		**4 575** | 191		**4 725** | 197					
dlaždice		0,8–1,2 m²		2,5	m²		**4 275** | 178		**4 425** | 184		**4 575** | 191		**4 725** | 197					
dlaždice		0,2–0,8 m²			m²		**4 425** | 184		**4 575** | 191		**4 725** | 197		**4 875** | 203					
dlaždice		200	100	4	ks		**8 850** | 369		**9 150** | 381		**9 450** | 394		**9 750** | 406				6*	192
dlaždice		100	100	4	ks		**4 425** | 184		**4 575** | 191		**4 725** | 197		**4875** | 203				10	96
dlaždice		100	50	4	ks		**2 213** | 92		**2 280** | 95		**2 363** | 98		**2 438** | 102				10	48
dlaždice		50	50	4	ks		**1 106** | 46		**1 143** | 48		**1 181** | 49		**1 218** | 51				20	24
dlaždice		1,2–2 m²		4	m²		**4 425** | 184		**4 575** | 191		**4725** | 197		**4 875** | 203					
dlaždice		0,8–1,2 m²		4	m²		**4 425** | 184		**4 575** | 191		**4 725** | 197		**4 875** | 203					
dlaždice		0,2–0,8 m²		4	m²		**4 575** | 191		**4 725** | 197		**4 875** | 203		**5 025** | 210					
dlaždice		100	100	6	ks		**4 575** | 191		**4 725** | 197		**4 875** | 203		**5 025** | 210				6	144
dlaždice		100	50	6	ks		**2 288** | 95		**2 363** | 98		**2 438** | 102		**2513** | 105				6	72
dlaždice		50	50	6	ks		**1 143** | 48		**1 181** | 49		**1 218** | 51		**1 256** | 53				12	36
dlaždice		1,2–2 m²		6	m²		**4 575** | 191		**4 725** | 197		**4 875** | 203		**5 025** | 210					
dlaždice		0,8–1,2 m²		6	m²		**4 575** | 191		**4 725** | 197		**4 875** | 203		**5 025** | 210					
dlaždice		0,2–0,8 m²		6	m²		**4 725** | 197		**4 875** | 203		**5 025** | 209		**5 175** | 216					
Bazénový lem																			
dlaždice		dle zaměření					**C**		**C**		**C**		**C**						

další formáty, barvy, povrchy a dodací lhůta na dotaz

C cena na vyžádání

uvedené ceny jsou bez DPH

POZNÁMKA PRO ZÁKAZNÍKY:

Poučení č. 1:
Při posuzování betonových povrchů je rozhodující celkový dojem z obvyklé pozorovací vzdálenosti. Jednotlivá kritéria jsou posuzována pouze v případě, že celkový dojem z pohledových ploch neodpovídá dohodnutým požadavkům.

Toleranční odchylky vzhledu pohledových ploch:

- nepatrné rozdíly ve struktuře zpracovávaných betonových povrchů
- **kupovitost, mramorování, odchylky světlosti a barvy – čím tmavší a intenzivnější je barva, tím výraznější jsou efekty.**
- pórovitost
- otisky od distančníků a armování
- tmavé pruhy a nepatrné žilky od bednících prvků
- nepatrná nasákavost a rozpínavost
- řídké vápenné mapy a výkvěty
- odlomky hran u ostrohranného provedení
- nepatrná deformace