
GDM.VIA stone


tloušťka 6, 8 a 10 cm

kombiforma – typ AP




tloušťka 8 cm

kombiforma 6 mm spára – typ AP



tloušťka 8 cm



35/17,5/8 | 21/17,5/8 | 21/17,5/8 kámen se spárou 5 mm | 17,5/10,5/8

tloušťka 10 cm



21/17,5/10 | 21/17,5/10 kámen se spárou 5 mm | 17,5/10,5/10

GDM.VIA gap

tloušťka 8 cm



26,25/17,5/8 kámen se spárou 15 mm




17,5/17,5/8 kámen se spárou 15 mm

tloušťka 10 cm



21/17,5/10 kámen se spárou 26 mm

obloukový klín

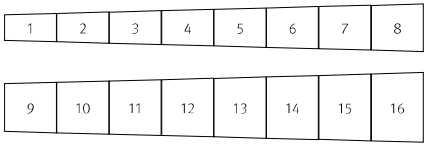



GDM.**VIA stone** antikplus lasturové vápno tónovaná 21/17,5/8 cm

POVRCHY & HODNOTY PROTISKLUZU

- **nativo –** R 13 | USRV 60
  přírodní povrch s vysoce hodnotnou nášlapnou vrstvou
- **antikplus –** R 13 | USRV 60
  ostařený povrch

CHARAKTERISTIKA PRODUKTU

- CO_2 neutrální produkce
- ostrohranná s ochranou hran GODELMANN (nativo)
- s pevně zabudovanými distančníky
- protiskluzný povrch

GODELMANN KVALITA

- dlažba z betonu DIN EN 1338 – kvalita D | nebo K D |
- nášlapná vrstva ze stálobarevné drtě z přírodního kamene a barevných pigmentů odolných vůči UV záření
- obzvláště vysoká pevnost povrchu dána příměsí křemíku, žuly nebo čediče
- odolnost proti mrazu a soli 10krát vyšší než podle normy: ≤ 100 g/m² (norma: ≤ 1 kg/m²)
- vysoká rozměrová přesnost

VESTAVBA A POKLÁDKA

- strojní pokládka s křížovou spárou (s výjimkou tónovaných barev)
- obloukový klín: nejmenší kámen (číslo 1) začíná s 10,5 cm a největší kámen (číslo 16) končí s 28,1 cm šířky, délka klínu činí 3,36 m
- jeden klín = 0,64 m², skládá se z 16 ks jednotlivých kamenů a otočí dlažbu o cca 3°. Klín se může zkrátit nebo prodloužit na libovolnou šířku cesty
- rádi Vám poradíme s řešením zvláštních technických požadavků

INFORMACE O CENÁCH A DODÁVKÁCH

- u kombiforem je minimální odběr 1 vrstva
- všechny ceny jsou v Kč/MJ bez DPH a dopravy

GDM.VIA stone

nativo – přírodní

označení		rastrový rozměr délka cm	šířka cm	tl. cm	MJ	barva	šedá Kč | EUR	art. č.	šedo-černá tónovaná Kč | EUR	art. č.	hnědo-béžová tónovaná Kč | EUR	art. č.	lasturové vápno tónovaná Kč | EUR	art. č.	paletování a dodání spotřeba ks/m²	MJ/vrstva	MJ/paleta	hmotnost kg/MJ
kombiforma – typ AP		10,5–21	17,5	6	m²		•		**555** | 20,92	14374	•		**555** | 20,92	14381	-	1,04	10,3	130
kombiforma – typ AP		10,5–21	17,5	8	m²		**653** | 24,62	20338	**653** | 24,62	11493	**653** | 24,62	11494	**653** | 24,62	11495	-	1,04	8,32	175
kombiforma s 6 mm spára – typ AP		10,5–21	17,5	8	m²		•	19925	**653** | 24,62	19927	•		**653** | 24,62	19959	-	1,04	8,32	175
dlažba/dlaždice		35	17,5	8	m²		•		**653** | 24,62	45839	•		**653** | 24,62	45821	16,32	0,92	7,35	175
dlažba/dlaždice		*21	17,5	8	m²		**653** | 24,62	11319	•		•		**653** | 24,62	11227	27,21	0,92	7,35	175
kámen se spárou 5 mm		21	17,5	8	m²		•	11582	•		•		•		27,21	0,92	7,35	175
dlažba/dlaždice		17,5	10,5	8	m²		•	20339	•		•		•	11228	54,42	1,03	8,23	175
obloukový klín		21	10,5–28,1	8	m²		•		•		•		•		-	0,64	5,12	175
kombiforma – typ AP		10,5–21	17,5	10	m²		•		•		•		•		-	1,04	6,09	220
dlažba/dlaždice		21	17,5	10	m²		•	18543	•		•		•		27,21	0,92	5,51	220
kámen se spárou 5 mm		21	17,5	10	m²		•	11583	•		•		•		27,21	0,92	5,51	220
dlažba/dlaždice		17,5	10,5	10	m²		•	20684	•		•		•		54,42	1,03	6,17	220
GDM.**VIA gap**																		
kámen se spárou 15 mm		26,25	17,5	8	m²		•	26181	•		•		•		21,77	0,92	7,35	165
kámen se spárou 15 mm		17,5	17,5	8	m²		•	11558	•		•		•		32,65	1,07	8,58	165
kámen se spárou 26 mm		21	17,5	10	m²		•	11561	•		•		•		27,21	0,92	7,35	175

• výroba na zakázku od min. 300 m² | *ekologická dlažba při spáře 4–5 mm. Ověřená propustnost vody, resp. specifický výkon průsaku ≥ 270 l/(s x ha) při stavební technologii podle nezávislého znaleckého posudku

uvedené ceny jsou bez DPH

antikplus – ostařený

označení		rastrový rozměr délka cm	šířka cm	tl. cm	MJ	barva	šedá Kč | EUR	art. č.	šedo-černá tónovaná Kč | EUR	art. č.	hnědo-béžová tónovaná Kč | EUR	art. č.	lasturové vápno tónovaná Kč | EUR	art. č.	paletování a dodání spotřeba ks/m²	MJ/vrstva	MJ/paleta	hmotnost kg/MJ
kombiforma – typ AP		10,5–21	17,5	6	m²		•		**600** | 22,61	14340	•		**600** | 22,61	14343	-	1,04	10,3	130
kombiforma – typ AP		10,5–21	17,5	8	m²		**697** | 26,30	20345	**697** | 26,30	11497	**697** | 26,30	11498	**697** | 26,30	11499	-	1,04	8,32	175
kombiforma s 6 mm spára – typ AP		10,5–21	17,5	8	m²		•		**697** | 26,30	19928	•		**697** | 26,30	19960	-	1,04	8,32	175
dlažba/dlaždice		35	17,5	8	m²		•		**697** | 26,30	45842	•		**697** | 26,30	45841	16,32	0,92	7,35	175
dlažba/dlaždice		*21	17,5	8	m²		•		•		•		**697** | 26,30	11266	27,21	0,92	7,35	175
dlažba/dlaždice		17,5	10,5	8	m²		•		•		•		•	11267	54,42	1,03	8,23	175

• výroba na zakázku od min. 300 m² | *ekologická dlažba při spáře 4–5 mm. Ověřená propustnost vody, resp. specifický výkon průsaku ≥ 270 l/(s x ha) při stavební technologii podle nezávislého znaleckého posudku

uvedené ceny jsou bez DPH